GORIKI ISLAND

取扱説明書

www.gorikiisland.jp

INS-BT-AR-1504

バストイレタリー　AR シリーズ共通

商品仕様

用途：バストイレタリー用品
許容荷重　(板面取付の場合)　板面,タイル面取付用
(タオルリング １ｋｇ) (タオルバー５ｋｇ)

品番 品名	主要部材質	仕上げ（カラー）	
バーコード上に表記	真鍮製	真鍮クリアー仕上	CL
		真鍮古色仕上	AN
		真鍮古白色仕上	WAB

付属部品：取付ビス 、樹脂製アンカー (タイル用)
必用工具：プラスドライバー、キリ、タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)

お手入れについて

普段のお手入れは柔らかい布で乾拭き程度で結構です。または、薄めた中性洗剤などを布に浸して汚れをふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
表面の塗装の保護の為、研磨剤の入ったクリーナーは使用しないでください。
シンナー、ベンジンなどの揮発系の溶剤は使用しないでください。変色の原因になります。

取付方法

タオルバーの組立て



タオルバーはパイプとブラケットを
ボールネジで固定して組み立ててください

壁面への取付け



取付面はビス（木ネジ）が効くように、合板や
サン木の入っている場所にお取付け下さい

タイル面への取付け



取付面がタイル、コンクリートの場合は、付属の
樹脂製アンカーを使用して取付けて下さい

⚠ 取付場所について

強度の弱い壁には取付できません。厚さ12mm以上の合板への取付を推奨します。
薄壁への取付の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工して下さい。(落下の原因となります)
取付完了後、商品にガタツキがないことを確認して下さい。

※ 石膏ボード面など付属のビス、アンカーでの取付が困難な壁面には、壁面施工業者にご相談になり、壁面にあった取付金具をお使いください。

ペーパーホルダーの差し込み方向の切り替え方（取付場所に応じてペーパーの差し込み方向を変更可能です）

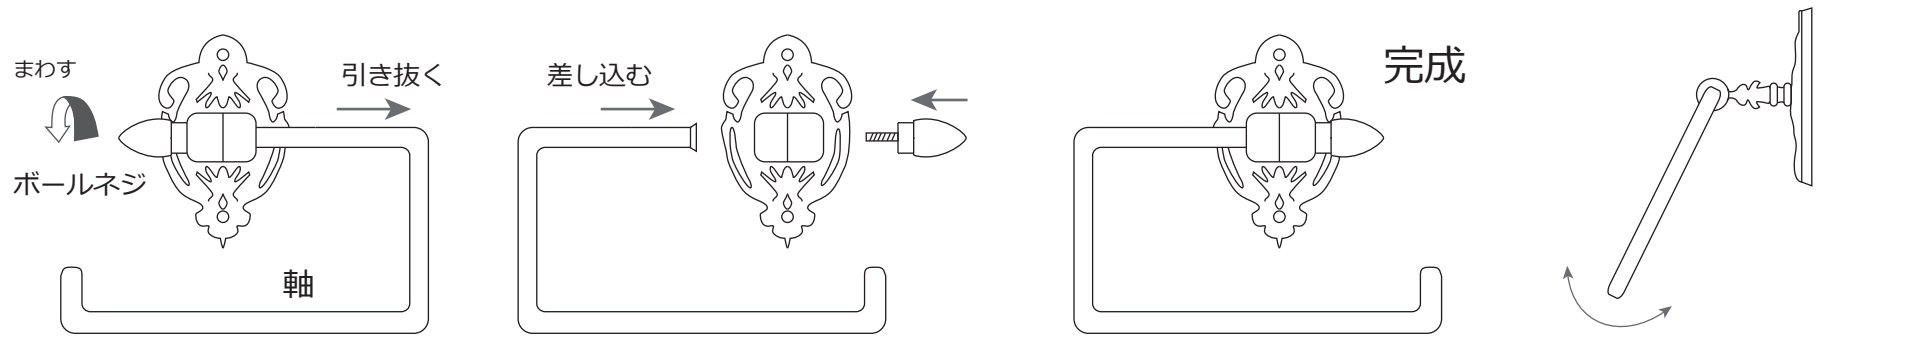

ボールネジを反時計回りに回して
軸を取り外します

軸が外れたら、反対方向に入れ替えて
ボールネジで固定して下さい

トイレットペーパーが壁に接触しないように
軸の角度を調節してボールネジを締めこんでください

⚠ 真鍮製品の特徴・ご注意

真鍮クリアー仕上げは表面の真鍮をコートすることで空気中の酸素に触れることを防止し、表面の酸化変色を抑えた仕上げです。
しかし、使い続ける事でクリアコートは剥がれたりします。クリアコートが剥がれた部分から黒っぽく斑点のような変色が発生します。
安全性や品質には問題ございませんので、本格的な真鍮素材の特徴としてご理解ください。古色仕上げなど、表面に着色塗装した製品はキズなどで塗装が剥がれても、下地の真鍮が変色し馴染んでまいります。どうか末永くお使いくださいませ。

株式会社
ゴーリキ アイランド
〒516-0021
三重県伊勢市朝熊町 3477-35
TEL 0596-21-1155

GORIKI ISLAND
取扱説明書
www.gorikiisland.jp
INS-BT-AR-1504
バストイレタリー　AR シリーズ共通
商品仕様
用途：バストイレタリー用品
許容荷重　(板面取付の場合)　板面,タイル面取付用
(タオルリング １ｋｇ) (タオルバー５ｋｇ)
品番 品名 / 主要部材質 / 仕上げ（カラー）
バーコード上に表記 / 真鍮製 / 真鍮クリアー仕上 CL / 真鍮古色仕上 AN / 真鍮古白色仕上 WAB
付属部品：取付ビス 、樹脂製アンカー (タイル用)
必用工具：プラスドライバー、キリ、タイル用ドリル(取付面がタイルの場合)
お手入れについて
普段のお手入れは柔らかい布で乾拭き程度で結構です。または、薄めた中性洗剤などを布に浸して汚れをふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
表面の塗装の保護の為、研磨剤の入ったクリーナーは使用しないでください。
シンナー、ベンジンなどの揮発系の溶剤は使用しないでください。変色の原因になります。
取付方法
タオルバーの組立て

タオルバーはパイプとブラケットを
ボールネジで固定して組み立ててください
壁面への取付け

取付面はビス（木ネジ）が効くように、合板や
サン木の入っている場所にお取付け下さい
タイル面への取付け

取付面がタイル、コンクリートの場合は、付属の
樹脂製アンカーを使用して取付けて下さい
⚠ 取付場所について
強度の弱い壁には取付できません。厚さ12mm以上の合板への取付を推奨します。
薄壁への取付の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工して下さい。(落下の原因となります)
取付完了後、商品にガタツキがないことを確認して下さい。
※ 石膏ボード面など付属のビス、アンカーでの取付が困難な壁面には、壁面施工業者にご相談になり、壁面にあった取付金具をお使いください。
ペーパーホルダーの差し込み方向の切り替え方（取付場所に応じてペーパーの差し込み方向を変更可能です）
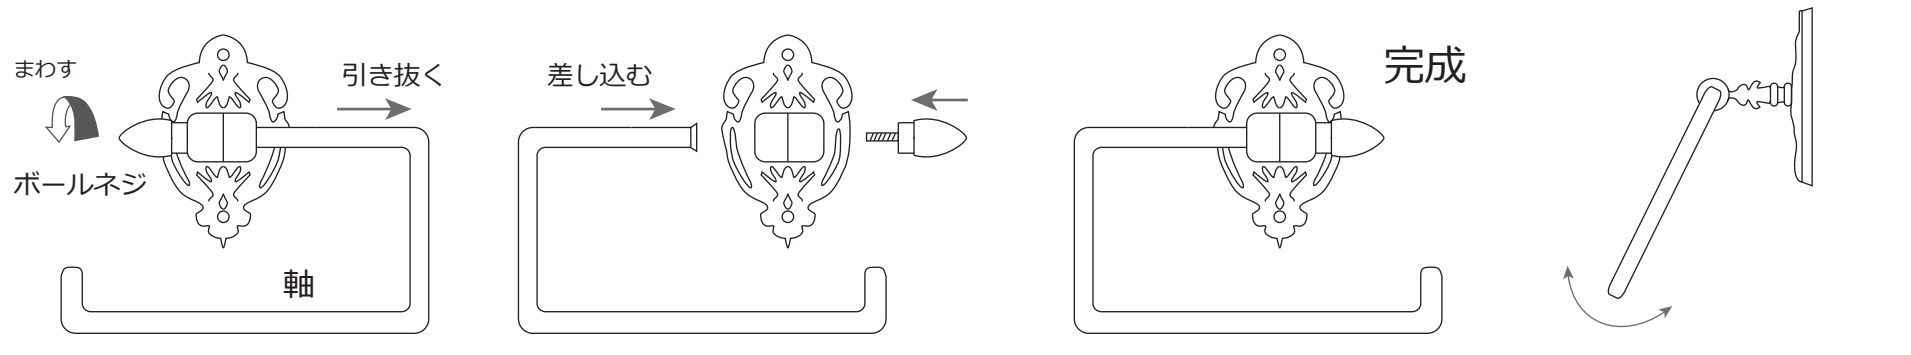
ボールネジを反時計回りに回して
軸を取り外します
軸が外れたら、反対方向に入れ替えて
ボールネジで固定して下さい
トイレットペーパーが壁に接触しないように
軸の角度を調節してボールネジを締めこんでください
⚠ 真鍮製品の特徴・ご注意
真鍮クリアー仕上げは表面の真鍮をコートすることで空気中の酸素に触れることを防止し、表面の酸化変色を抑えた仕上げです。
しかし、使い続ける事でクリアコートは剥がれたりします。クリアコートが剥がれた部分から黒っぽく斑点のような変色が発生します。
安全性や品質には問題ございませんので、本格的な真鍮素材の特徴としてご理解ください。古色仕上げなど、表面に着色塗装した製品はキズなどで塗装が剥がれても、下地の真鍮が変色し馴染んでまいります。どうか末永くお使いくださいませ。
株式会社
ゴーリキ アイランド
〒516-0021
三重県伊勢市朝熊町 3477-35
TEL 0596-21-1155